

# TYXIA 4850

Micromodule récepteur sans fil  
sortie alimentée par la charge


Quelle position du sélecteur  
pour quelles applications ?




## POSITION 1




Variation de l'éclairage  
par commande Radio ou locale



et/ou

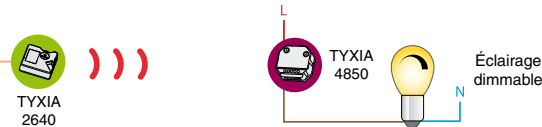


et/ou

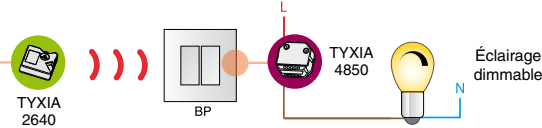


## POSITION 2




Temporiser un éclairage par commande  
radio ou détecteur de présence filaire...

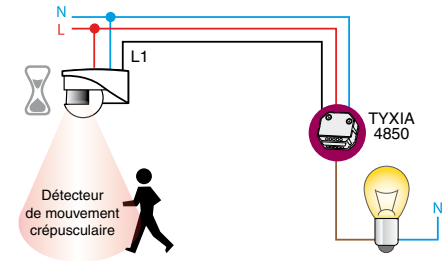

et/ou

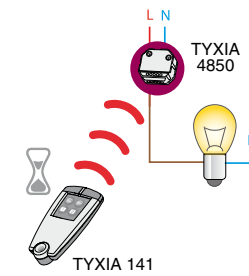


et/ou

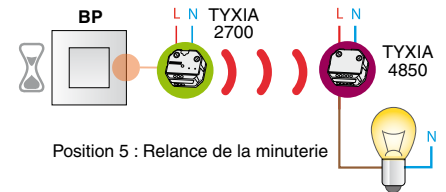

Et/ou




Permettre une marche forcée  
par interrupteur filaire



POSITION 3




Temporiser un éclairage par détecteur de présence filaire...

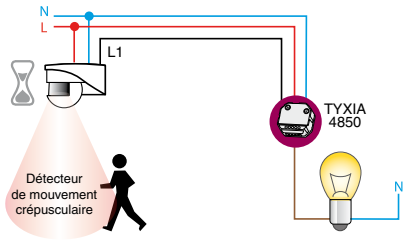


Et/ou




Permettre une marche forcée par commande radio ou interrupteur filaire

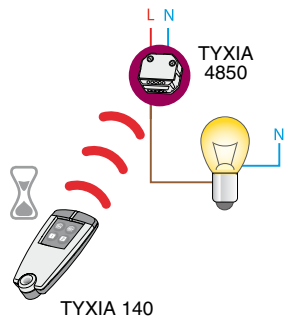

et/ou

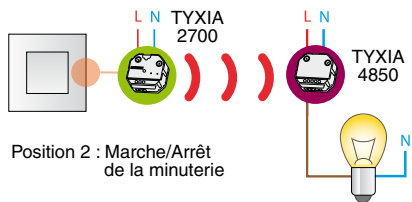


et/ou




POSITION 4




Temporiser un éclairage dans un lieu de passage à partir de tout type de commande




et/ou




et/ou

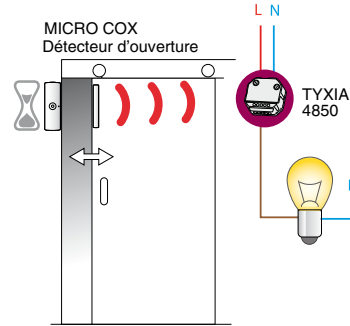


et/ou




POSITION 5



Temporiser un éclairage avec préavis d'extinction (ex. : cage d'escalier, hall d'établissement recevant du public)



et/ou



et/ou

